支持タイプハンガー金具付属

鉄道事業者向け点検口 YY型【気密タイプ】

スタンダード額縁タイプ

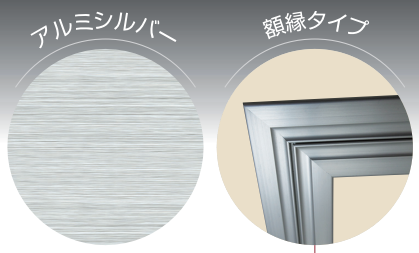

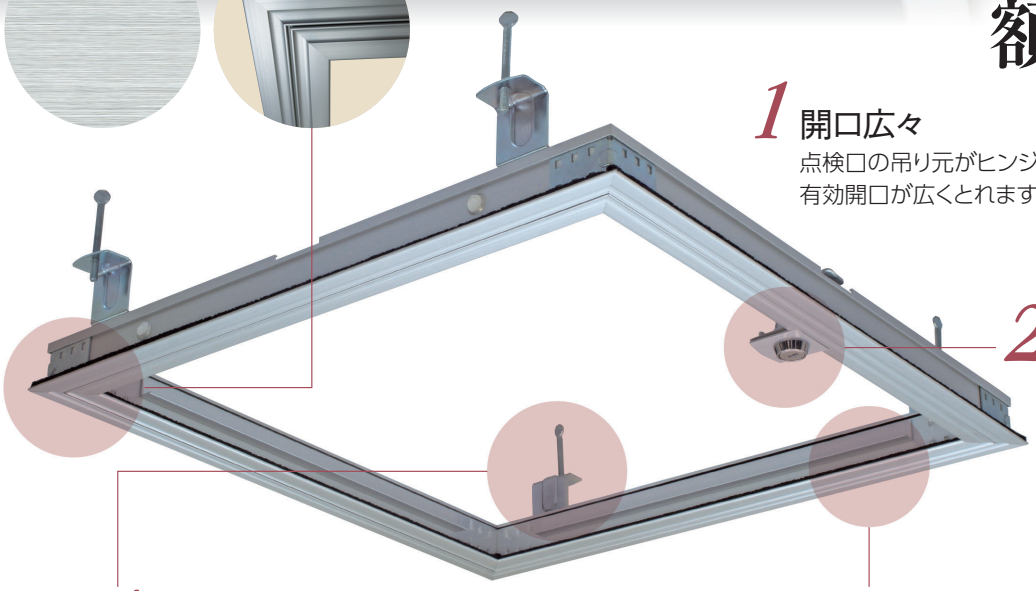

1 開口広々

点検口の吊り元がヒンジ式なので
有効開口が広くとれます。

2 錠付仕様

錠は点検口を締めなければキーを抜くことができないので閉め忘れを防ぐことができます。
錠はタキゲン製を使用

3 クッション材

枠材にクッション材を貼り付けているので、枠材の振動を吸収しやすく列車風が抜けにくい構造。

4 支持タイプハンガー金具 及び 押えアングル

支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、
取付け位置を調節できます。
仕上げ材を四辺ともアングルで押えます。

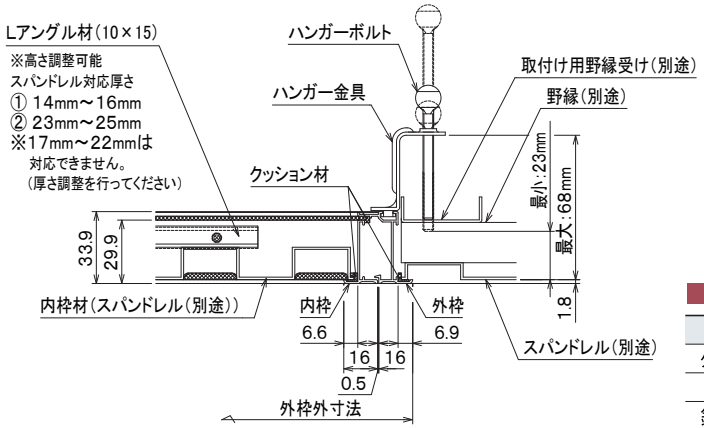





■規格寸法

色	呼称	外枠外寸法 (mm)	天井開口寸法 (mm)	内枠材切断寸法 (mm)
シルバー	YY45	464.8×464.8	454×454	410×410
	YY60	616.8×616.8	606×606	562×562

■部材仕様

部材名	材質	仕上
外枠・内枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜
錠	亜鉛合金ダイカスト ZDC	クロムめっき
錠カバー	アルミニウム合金板 A5052P-H34	陽極酸化皮膜
錠取付座	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき
Lアングル材	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜
クッション材	EPDM発泡体	
ハンガー金具	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき
ハンガーボルト	軟鋼線材 SWRM6K	電気亜鉛めっき

価　格　YY45型　13,200円（税込14,520円）/ YY60型　14,500円（税込15,950円）

製造

株式会社 大山鋼機製作所

〒175-0045　東京都板橋区西台2丁目33番1号
TEL 03-3935-0051　FAX 03-3935-0157
http://www.ooyamakouki.co.jp

販売

立山工業株式会社

〒175-0045　東京都板橋区西台2丁目33番1号
TEL 03-3935-0210　FAX03-3935-0157
mail:tateyama@kke.biglobe.ne.jp

2023.3